Product Information



RENOCLEAN L 190 NCOV

Desengrasante NO COV

Descripción


RENOCLEAN L 190 NCOV es un fluido desengrasante basado en disolventes parafínicos, que se utiliza puro y está especialmente formulado para cumplir con la Directiva (1999/13/EC) sobre Emisiones de Solventes como Compuesto Orgánico No Volátil (NO COV) a 20 ºC..

Aplicación

- Desengrase de cualquier tipo de material férreo, aleaciones ligeras y cobre.
- Eliminación de suciedad de equipos, motores y aparatos eléctricos.
- Desengrase previo a protección anticorrosiva aceitosa, proceso de aplicación de pintura, esmaltado.
- Apto para desengrase de cualquier aceite de engrase, mecanización, deformación o temple.

Beneficios / Ventajas

- **RENOCLEAN L 190 NCOV** actúa a temperatura ambiente y con cortos tiempos de tratamiento y disminuyendo los costos de desengrase por m²,
- Por su naturaleza disolvente **RENOCLEAN L 190 NCOV** es apto para todos los metales.
- Producto no clorado presentando como ventaja frente a los convencionales tricloroetileno y percloroetileno su baja viscosidad.
- Debido a su elevado punto de inflamación, superior a 80ºC, presenta una serie de ventajas muy significativas en relación a su clasificación, transporte, almacenamiento, etc. respecto a otros disolventes con puntos de inflamación inferiores.
- Elevado poder de humectación y por tanto de desengrase.
- **RENOCLEAN L 190 NCOV** no es corrosivo.

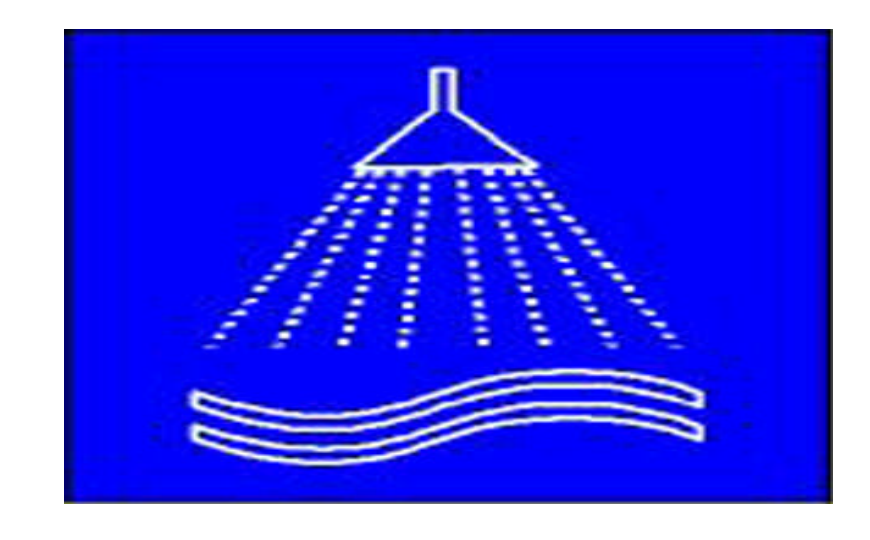

FLES-JMM/07.06





FUCHS LUBRICANTES, S.A.
Polígono San Vicente, s/n
08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. CUSTOMER SERVICES DEPARTMENT
GENERAL INQUIRIES
Tels. : 937 730 219/224/245
Fax : 937 730 293/297

TECHNICAL ASSISTANCE
Tel. : 937 730 267
Fax : 937 730 296

Product Information



Valores Típicos: RENOCLEAN L 190 NCOV

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido transparente	
Carácter		Neutro, no iónico	
Densidad	g/ml	0,8	DIN 51757
Punto de inflamación	ºC	> 88	DIN51376

Modo de Empleo

RENOCLEAN L 190 NCOV se utiliza puro mediante cualquiera de los métodos normalmente empleados: inmersión, aspersión, brocha.

No puede utilizarse en fase vapor salvo en máquinas específicamente diseñadas con destilación por vacío.





FUCHS LUBRICANTES, S.A.
Polígono San Vicente, s/n
08755 Castellbisbal (Barcelona)

DAC. CUSTOMER SERVICES DEPARTMENT
GENERAL INQUIRIES
Tels. : 937 730 219/224/245
Fax : 937 730 293/297

TECHNICAL ASSISTANCE
Tel. : 937 730 267
Fax : 937 730 296